



Avant d'utiliser un échafaudage, quelques précautions s'imposent...

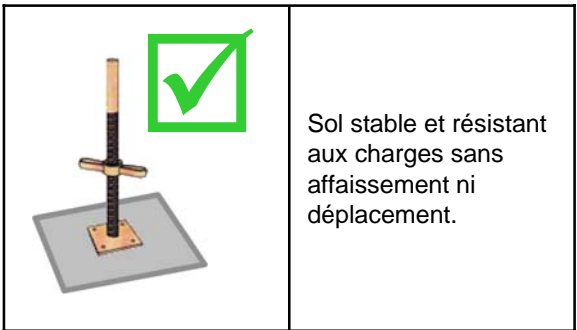

Sol stable et résistant aux charges sans affaissement ni déplacement.

Un appui sur un sol stable et des vérins à vis pour assurer l'aplomb

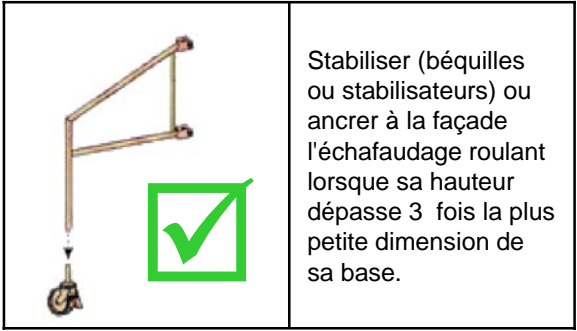


Stabiliser (béquilles ou stabilisateurs) ou ancrer à la façade l'échafaudage roulant lorsque sa hauteur dépasse 3 fois la plus petite dimension de sa base.

Une structure stable



Les garde-corps doivent être installés sur tous les côtés ouverts du plancher de travail.
Attention : fermer également les extrémités.

Des garde-corps conformes

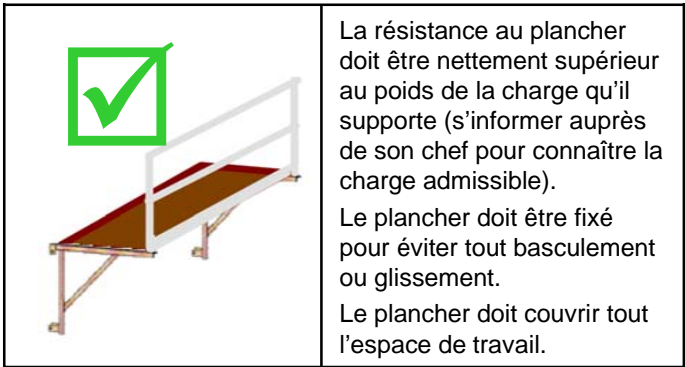


La résistance au plancher doit être nettement supérieure au poids de la charge qu'il supporte (s'informer auprès de son chef pour connaître la charge admissible).
Le plancher doit être fixé pour éviter tout basculement ou glissement.
Le plancher doit couvrir tout l'espace de travail.

Un plancher solide

Que doit-on éviter de faire lorsqu'on utilise un échafaudage?

- de sauter sur les planches ou sur la plateforme.
- de forcer les contreventements pour qu'ils s'ajustent bien (on doit plutôt mettre l'échafaudage de niveau pour faciliter son ajustement).
- de grimper ou de se tenir sur les contreventements ou sur les garde-corps.
- d'utiliser les échafaudages durant une tempête ou par vent fort.
- d'utiliser des échelles ou de moyens improvisés pour augmenter sa hauteur.
- de surcharger les cadres ou les planchers
- d'appuyer des matériaux ou du matériel sur les garde-corps.
- d'essayer de réparer les cadres gauchis ou déformés.
- de travailler en dessous d'un échafaudage sans porter une protection pour la tête.

Edité par BIBCo
Institut Belge des Coordinateurs de Sécurité-Santé
www.bib-co.com

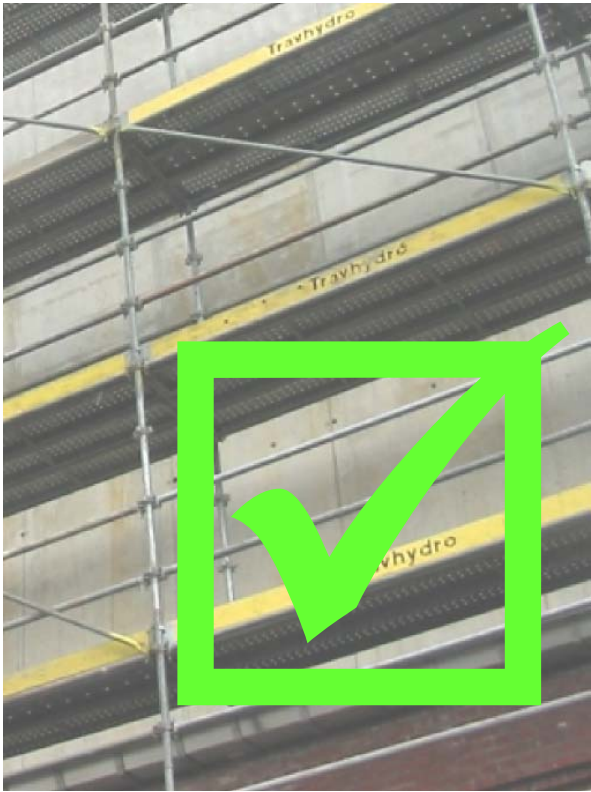

Pour une utilisation sûre des échafaudages.

Si le plancher est situé à plus de 20 cm de la façade, les mêmes dispositions que pour l'extérieur est à prévoir en matière de garde-corps.


Plancher complet et fixé (effet du vent)

Trappe rabattable et rabattue

notice de montage

Echafaudages HAUTIX

Ancrages toujours en nombre suffisant

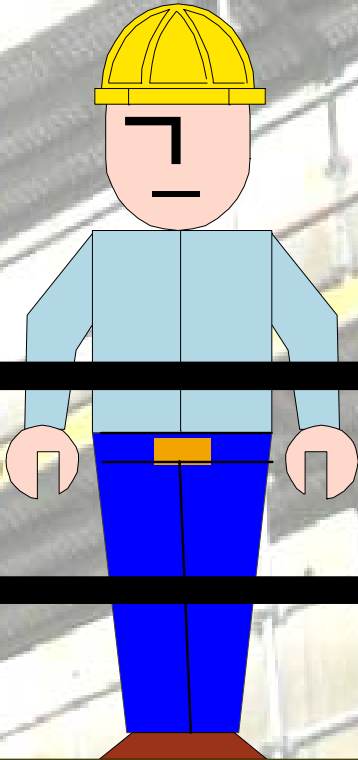

Garde-corps complet

Échelle incorporée



Lisse entre 1 et 1,2mètre

Ne pas modifier sans accord du chef de chantier

sous-lisse à 0.5 mètre

✓ Suivi par personne compétente

Plinthe de 15 cm

Plancher horizontal