


## Vooraleer een stelling te gebruiken, moet u enkele voorzorgen nemen ...



Een stabiele ondergrond die bestand is tegen de lasten, zonder verzakkingen of verschuivingen.

### Steun op een stabiele ondergrond en schroefvijzels voor de loodrechtheid

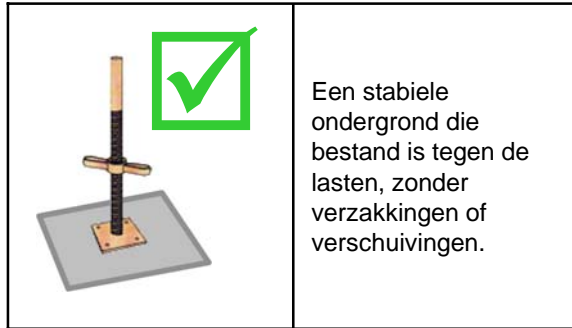

De rolstelling stabiliseren (stutten of stabilisatoren) of verankeren aan de gevel wanneer deze hoger is dan drie keer de kleinste afmeting van zijn basis.

### Een stabiele structuur



Er moeten aan alle open zijden van de werkvloer relingen aangebracht worden. Opgepast: ook de uiteinden afsluiten.

### Conforme relingen



De weerstand van de vloer moet aanzienlijk groter zijn dan het gewicht van de last dat deze moet dragen (uw baas raadplegen om het toegelaten gewicht te kennen).

De vloer moet bevestigd zijn om te vermijden dat deze gaat kantelen of verschuiven. De vloer moet de volledige werkruiimte bedekken.

### Een stevige vloer

### Wat is te vermijden wanneer men een stelling gebruikt?

- op de planken of het platform springen.
- het stutwerk forceren om dit goed te laten passen (men zet de stelling beter op hoogte om de regeling te vergemakkelijken).
- op het stutwerk of de relingen klimmen of zich eraan vasthouden.
- de stellingen tijdens een storm of bij sterke wind gebruiken.
- ladders of andere geïmproviseerde middelen gebruiken om de stelling hoger te maken.
- de frames of planken overbelasten
- materiaal of gereedschap tegen de relingen laten steunen.
- proberen gebogen of vervormde frames te herstellen.
- werken onder een stelling zonder een hoofdbescherming te dragen.

Opgesteld door BIBCo  
[WWW.bib-co.com](http://www.bib-co.com)



Voor een veilig gebruik van stellingen.

Wanneer de vloer zich meer dan 20 cm van de gevel bevindt, moet men inzake relingen dezelfde voorzieningen treffen als voor de buitenzijde.


Een volledige en vaste vloer (effect wind)

Neerklapbaar en neergeklapt luik

Richtlijn voor montage

Stellingen

Steeds voldoende verankeringen

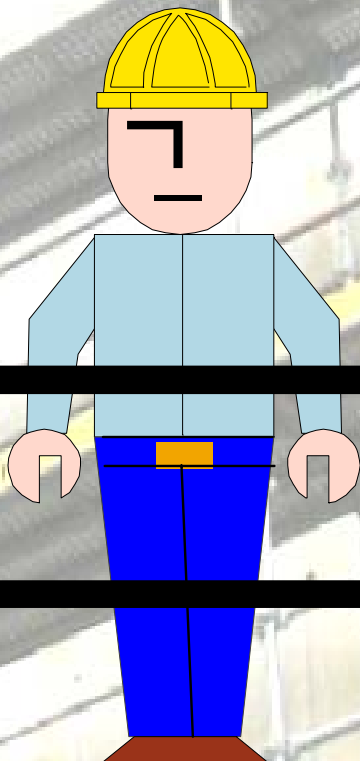

Volledige reling

Ingebouwde ladder



Leuningen tussen 1 en 1,2 meter

Niet wijzigen zonder toestemming van de werfleider/bevoegd persoon

Onderleuning op 0,5 meter

Opvolging door een bevoegd persoon

Plint van 15 cm

Horizontale vloer (<math><15^\circ</math>)